


Liqui Moly - 20662 - Top Tec ATF 1800 5 I

Aceite de alto rendimiento de última generación para cambios automáticos que posee una baja viscosidad y está basado en la tecnología sintética (Synthese Technology) con modernos y potentes

Aceite de alto rendimiento de última generación para cambios automáticos que posee una baja viscosidad y está basado en la tecnología sintética (Synthese Technology) con modernos y potentes aditivos. Gracias a su enorme índice de viscosidad, además de su excelente resistencia al envejecimiento y a la oxidación, garantiza un óptimo cambio de marchas en cualquier situación de marcha. Permite intervalos de cambio de aceite largos.

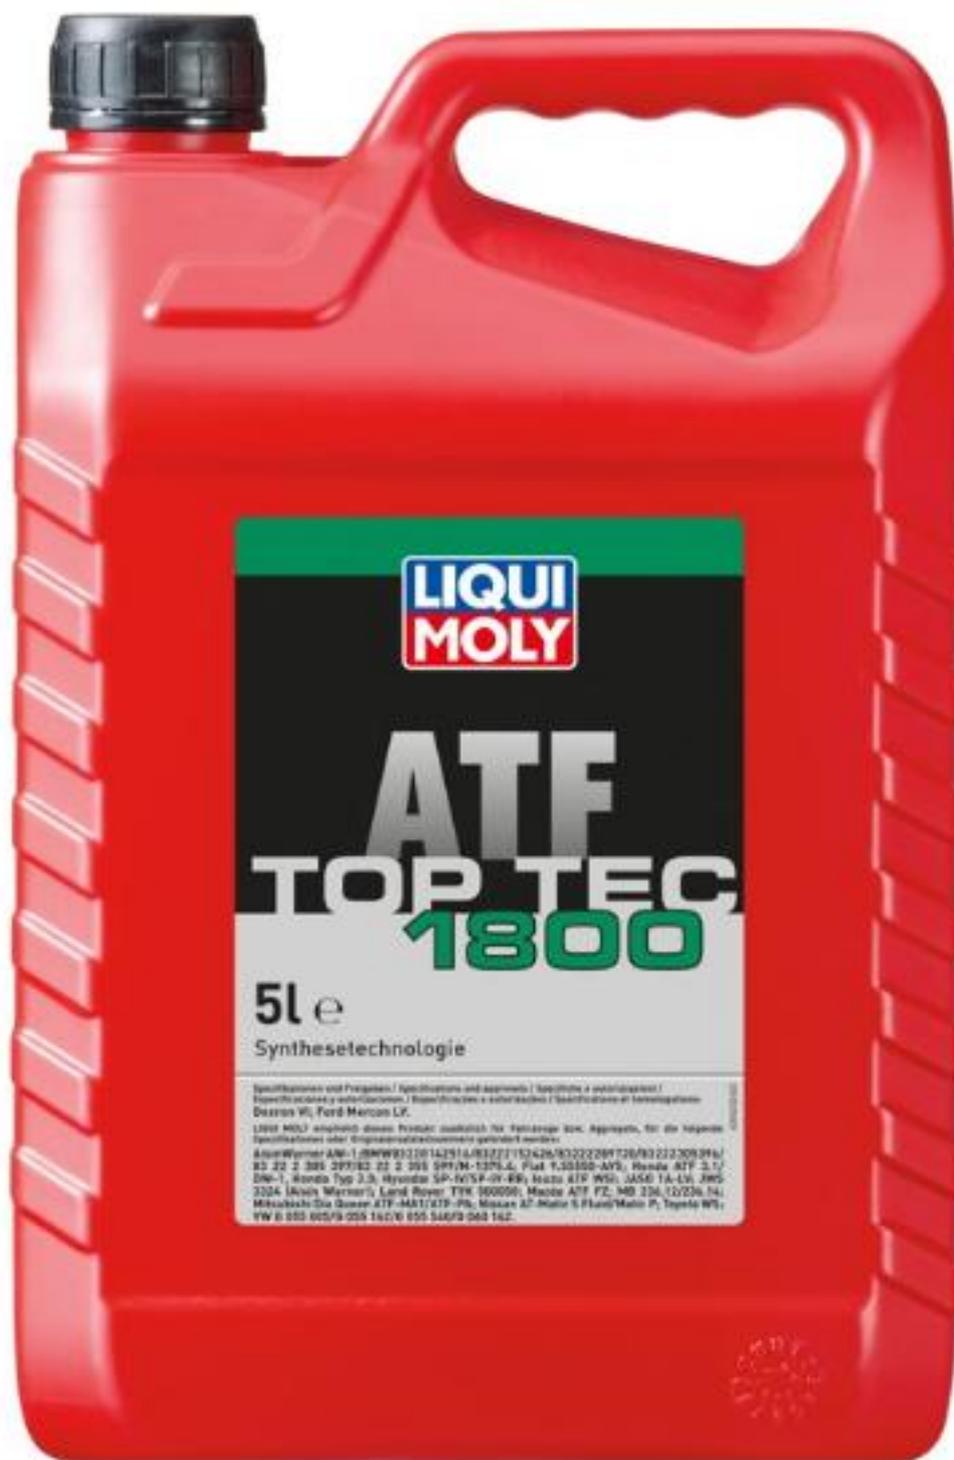

**LIQUI
MOLY**

**ATF
TOP TEC
1800**

5l e

Synthesetechnologie

Spezifikationen und Freigaben / Specifications and approvals / Specifiche e autorizzazioni /
Especificaciones y autorizaciones / Specificações e autorizações / Specificaciones et homologations
Deutsche AG, Ford Mercon LV,
LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt zusätzlich für folgende Box, Aggregat, für die folgende
Spezifikationen oder Originalherstellernormen genehmigt werden:
Audi/VW/Audi-1/BMW/10142514/R1271151426/R1222381720/R122303294/
82 22 2 391 0FF/82 22 2 391 0FF/M-1375.4, Fiat 9.55100-AYS, Honda ATF 3.1/
Dw-1, Honda Typ 2.0, Hyundai SP-IV/SP-IV-4R, Mazda ATF W50, JASO 1A-LV, JWS
2224 (Audi/VW), Land Rover TTK 1000000, Mazda ATF FZ, MB 226.11/226.14,
Mitsubishi Die Quaker ATF-MB1/ATF-PB, Mopar ATF-Matic 5 Fluid/Matic P, Toyota WS,
VW 6 001 805/9 005 142/6 005 546/9 040 142.