RZT - 990311 - EXTRACTOR ACEITE NEUMATICO 80L. CON SONDAS

Trasvase utillaje

Capacidad del tanque: 80L.
Operación: Gravedad / Succión.
Velocidad de bombeo: 0,8 1,6 l/min.
Rango de Temperatura del Aceite: 40 80°C.
Presión de descarga de aceite: 1 2 bar / 14 28 psi.
Presión de entrada de aire: 6 8 bar.
Conexión de entrada de aire: 1/4".
Cámara de inspección: 10L.

STOP
GEKO
0,06
0,04
0,08
0,02
-0,1
0
MPa

STOP
GEKO
0,06
0,04
0,08
0,02
-0,1
0
MPa

GEKO

STOP

0.06
0.04
0.08
0.02
-0.1
0
MPa
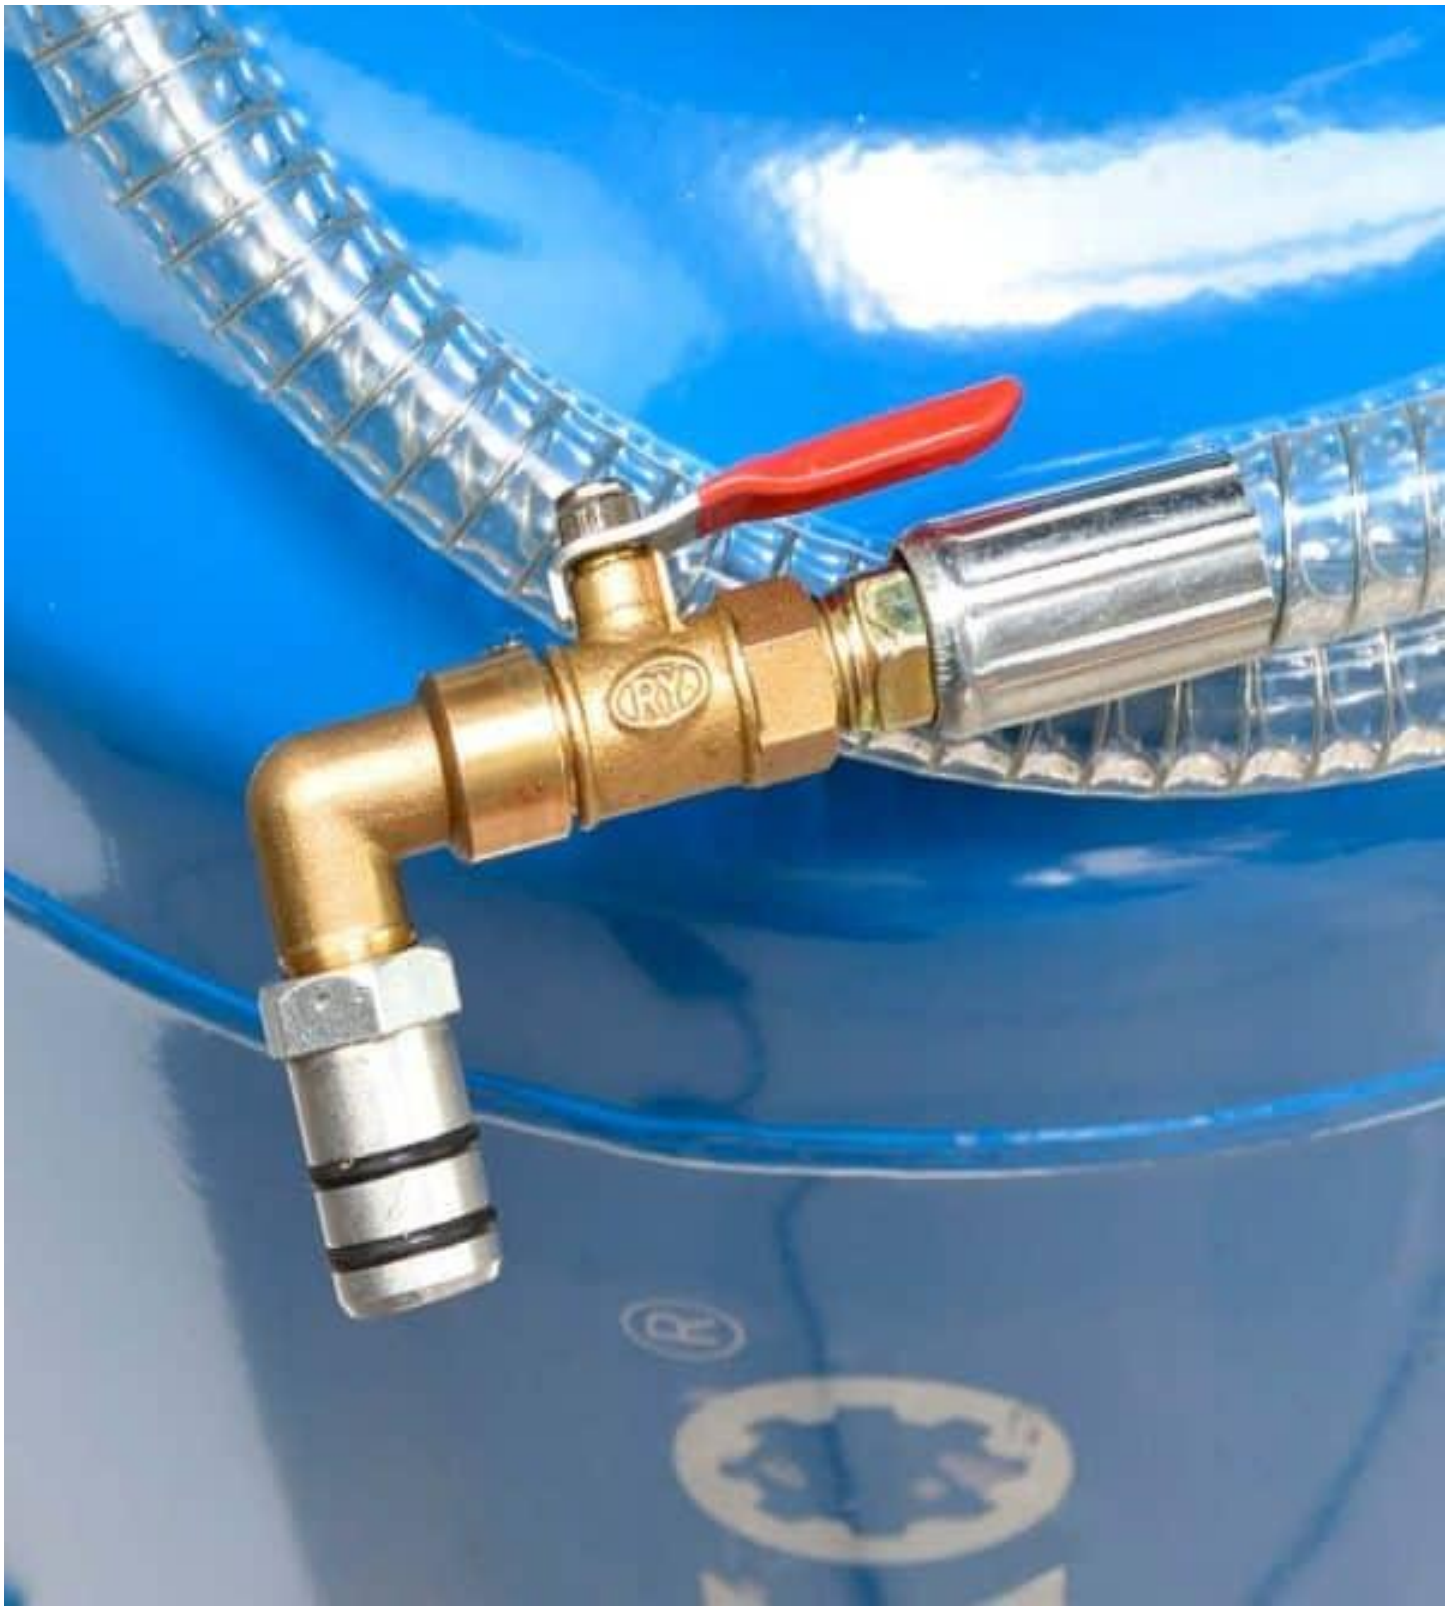
AIR