


Liqui Moly - 3407 - LM 50 Litho HT 1 kg

Grasa saponificada a base de complejo de litio resistente al abatanado, al agua, a la oxidación y a la corrosión. De aplicación universal.

Grasa saponificada de alto rendimiento a base de complejo de litio, resistente al abatanado, así como al agua, la oxidación y la corrosión. La grasa LM 50 Litho HT proporciona una excelente protección antidesgaste y una elevada capacidad de absorción de la presión. Especificación de grasas según DIN 51502: KP2N-30

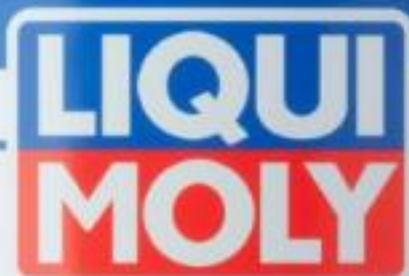

LM 50 LITHO HT



Garantiert einen sehr guten Verschleißschutz und eine hohe Druckaufnahme-Fähigkeit.

Guarantees excellent wear protection and high pressure absorption ability.

Garantit une très bonne protection contre l'usure et une aptitude élevée à l'absorption de la pression.

Garantiza una protección muy buena contra el desgaste y una gran capacidad de absorción de la presión.

Vrijwaart een zeer goede bescherming tegen sleet en bezit een hoge drukopnamebestendigheid.